

Product: [GDM21AN-A0U-1KK](#)




GDM Standard DIN Standard Field Attachable Connector: Form A, 3-pin (2+1PE; PE across cable outlet), UL 2238, black housing, screw type, PG11 with strain relief; without circuitry, 230 V AC/DC, 10 A

Product Description

GDM Standard DIN Standard Field Attachable Connector: Form A, 3-pin (2+1PE; PE across cable outlet), UL 2238, black housing, screw type, PG11 with strain relief; without circuitry, 230 V AC/DC, 10 A

Technical Drawing

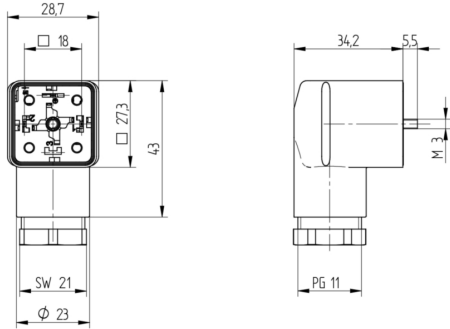

Montageanleitung Ventillöseventilator

GDM

DIN EN 175305-803

PHS, IP 67

Kabelfußspezifikation
Kabelfußlänge: 0,5 bis 0,8 mm (SD) bis 30,0 mm
Leitungsquerschnitt: AWG 20 - AWG 14

Achtung!
Steckerhülsen nicht unter Last oder Spannung stecken / remove!

Wir haben die Kabel für Ihre Steckhülse auf Übereinstimmung mit den Anschlüssen überprüft und sichergestellt, dass diese mit dem Steckhülse kompatibel sind. Bitte beachten Sie, dass die Steckhülse in der Steckhülse nicht korrekt eingesteckt werden kann, wenn die Steckhülse nicht korrekt ist. Bitte beachten Sie, dass die Steckhülse in der Steckhülse nicht korrekt eingesteckt werden kann, wenn die Steckhülse nicht korrekt ist. Bitte beachten Sie, dass die Steckhülse in der Steckhülse nicht korrekt eingesteckt werden kann, wenn die Steckhülse nicht korrekt ist.

Warnung!
Es werden darauf hingewiesen, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht für die Verwendung des Produkts als Ersatzteil für andere Produkte ist. Die Verwendung des Produkts als Ersatzteil für andere Produkte ist nicht zulässig. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Produkts als Ersatzteil für andere Produkte nicht zulässig ist.

Sicherheitsrelevante Hinweise

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt für die Verwendung als Ersatzteil für andere Produkte ist. Die Verwendung des Produkts als Ersatzteil für andere Produkte ist nicht zulässig. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Produkts als Ersatzteil für andere Produkte nicht zulässig ist.

1. Lieferumfang
Das Produkt wird als Ganzes geliefert. Bitte beachten Sie, dass das Produkt als Ganzes geliefert wird.

2. Technische Daten




Modell	Spannung	Strom	Leistung
GDM20	0,5 - 0,8 mm	10 A	100 W
GDM21	0,5 - 0,8 mm	10 A	100 W
GDM22	0,5 - 0,8 mm	10 A	100 W
GDM23	0,5 - 0,8 mm	10 A	100 W
GDM24	0,5 - 0,8 mm	10 A	100 W


3. Montagehinweise

Bitte beachten Sie, dass das Produkt als Ganzes geliefert wird. Bitte beachten Sie, dass das Produkt als Ganzes geliefert wird.

4. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten

Bitte kontaktieren Sie Ihren Lieferanten für weitere Informationen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt als Ganzes geliefert wird.

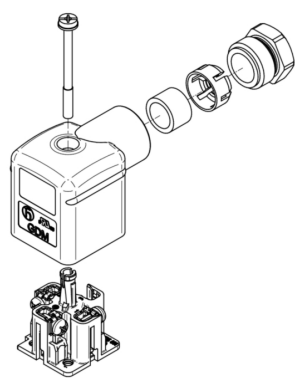

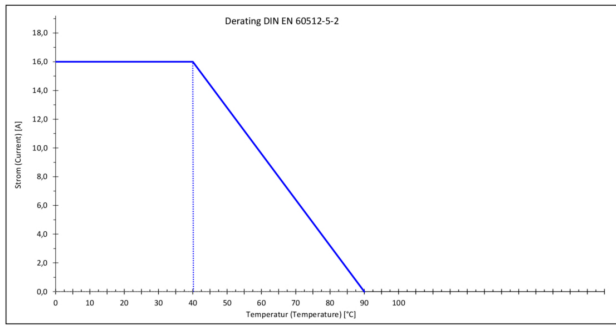

Technical Specifications

Technical Data

Product Family:	Valve Connectors
Product Sub Family:	GDM Standard
Brand:	Hirschmann
Connector Type:	Field attachable
Type of Contact / Gender:	Female
Connector Design:	Angled
Number of Pins:	2+PE (PE across cable outlet)
Coding:	A
Shielding:	Unshielded
Attachment Type:	Central Screw
Rated Voltage (UL):	300 V
Rated Voltage (CSA):	300 V
Rated Impulse Voltage:	4.0 kV
Operating Voltage:	230 V AC/DC
Rated Current*:	10 A
Rated Current (UL)*:	10 A
Rated Current (CSA)*:	8 A
Contact Resistance:	≤ 10 mOhm
Insulation Resistance:	> 10 ⁹ Ohm
Mating Cycles:	≤ 50
Type of Connection:	Screw
Cable Gland:	PG11 with strain relief
Conductor Cross Section:	0.25 - 1.5 mm ²
Strain-Relief:	Clamping Cage
Suitable Cables:	Ø 8 - 10 mm
Ambient Temperature (Operation)*:	-40 °C - +125 °C
Operating Temperature (UL):	max. + 75 °C
Operating Temperature (CSA):	max. + 75 °C
Protection Degree / IP Rating**:	IP65, IP67
Design Standard:	DIN EN 175301-803-A, ISO 4400
Pollution Degree:	3 acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
Clearance / Creepage Distance:	DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1
Overvoltage Category:	III acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materials

Contact Base Material:	CuZn
Contact Plating:	Cu/Sn
Contact Bearer Material:	PA GF
Contact Bearer Color:	black

Flammability Class (Contact Bearer):	UL 94 HB
Housing Material:	PA GF
Housing Color:	Black (cURus)
Flammability Class (Housing):	UL 94 5VA
Cable Gland Material:	PA GF
Cable Gland Gasket:	NBR
Cable Gland Color:	Black
Strain-Relief Material:	PA GF
Attachment Material:	Steel, Phillips combi slot
Gasket Material:	NBR Captive

Additional Technical Data

Fastening Torque (Contact Screw):	(40-50) Ncm for conductor size 0.25 - 1.5 mm ² ; (30-40) Ncm for conductor size 0.34 mm ² ; (25-30) Ncm for conductor size 0.25 mm ²
Fastening Torque (Cable Gland):	(150-200) Ncm
Fastening Torque (Attachment):	(50-60) Ncm

Approvals

UL-File:	E315587
UL:	UL 2238; cURus
VDE:	yes
SEV:	yes

Safety & Environmental Compliance

RoHS Compliant:	yes
-----------------	-----

Notes

Note Derating:	Notice derating
Protection Degree / IP Rating Note:	** only if mounted and locked in combination with Hirschmann / Lumberg Automation connector.
Note:	Do not connect or disconnect under load.

Variants

Item #	Item Description
15456	GDM21AN-A0U-1KK

© 2023 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.